


Einseitig					
d mm	D1 mm	D mm	H mm	h1 mm	
6	10	14	12	8	
8	11	16	13	9	
10	14	18	15	10	
12	17	20	17	11	

ORSY®-lagerfähig

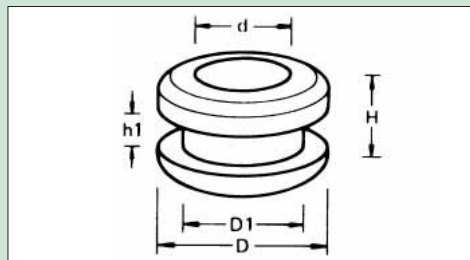

Doppelseitig					
d mm	D1 mm	D mm	H mm	h1 mm	
6	9	11	6	1	
4,5	6,5	9,5	6	1,2	
6	9,8	12,7	8	2	
9	11	16	6,5	1	
10	12	18	8	1	
12	20	23,8	10	4	
13	21	26	9	2	
16	24	30	11	3	
21	31	38	11	1,5	
25	30	36	11	3,5	

• AUCH IN VIELEN ANDEREN GRÖSSEN ERHÄLTlich!!!

- Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoff e)
- Temperaturbereich: - 40°C bis +120°C
- ROHS-konform
- Toleranzen nach ISO 3302-1 M2
- Werkstoff : EPDM-Kautschuk
- Farbe: Schwarz

Sortimente

- Werkstoff : EPDM-Kautschuk
- Toleranzen nach ISO 3302-1 M2