

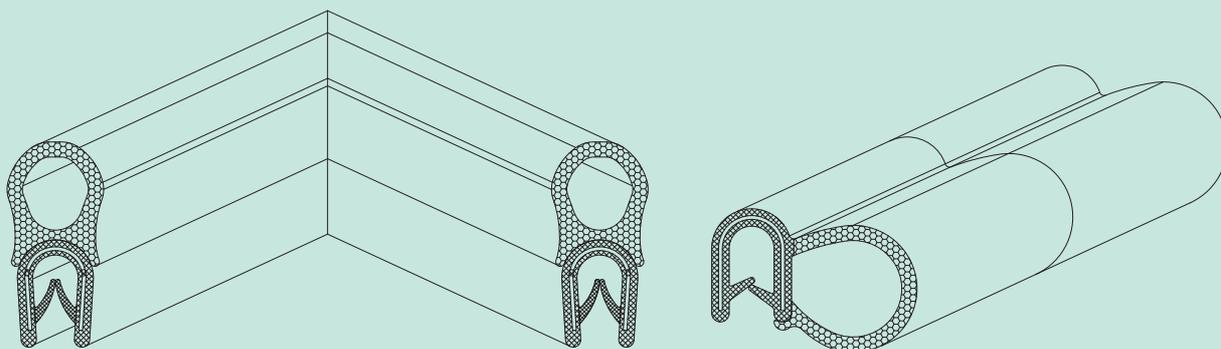


Beschreibung

Kantenschutzdichtprofile sind eine Kombination aus Kantenschutzprofilen mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen bei PVC und eine Koextrusion bei Gummiprofilen aus Weichgummi und Moosgummi. Diese Profile haben eine doppelte Funktion. Zum einen die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten und zum Zweiten die Dichtwirkung. Die Moosgummilippen bzw. Hohlkammern sind hochflexibel und geeignet für die Abdichtung von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt wie bei den Kantenschutzprofilen.

Fertigungstoleranzen

Weichgummi-Bereich	DIN ISO 3302-1 E2
Moosgummi-Bereich	DIN ISO 3302-1 E3
Weich-PVC-Bereich	DIN 16941 3B
Fixlängentoleranzen nach	DIN ISO 3302-1 L3 / 16941 4B







Bei Kombinationsprofilen aus PVC/EPDM Moosgummi können bis zu zwei Klebestellen pro Rolle auftreten.

Alle abgebildeten Profile können sowohl in Fixlängen als auch in konfektionierten Rahmen und Ringen geliefert werden.



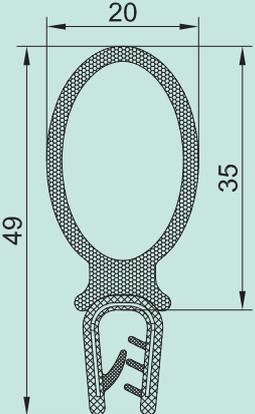
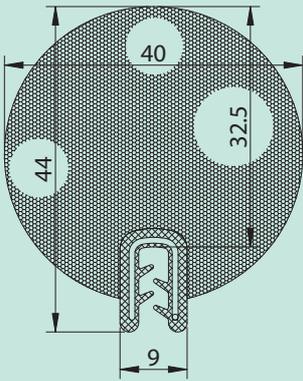
Andere Farben und Qualitäten wie zum Beispiel lebensmittelechte, schwer entflammbare und selbstverlöschende Qualitäten auf Anfrage.





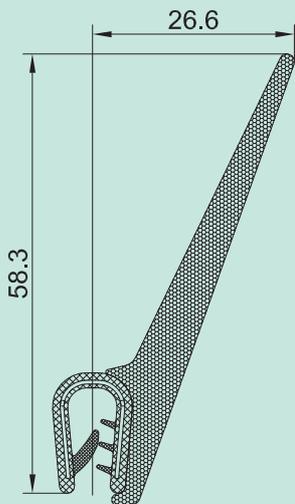
PVC mit Stahlklemmband gebrochen und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	1,0-2,0	100	100
		schwarz	1,0-2,0	200	2000
		schwarz	1,0-4,0	50	50
		schwarz	1,0-4,0	50	50
 <small>Zeichnung entspricht A1 104/4</small>		schwarz schwarz schwarz	1,0-2,5 2,0-4,0 4,0-6,0	50 50 50	50 50 50







**PVC mit Stahlklemmband / Drahtklemmband
und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM**

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	1,0-4,0	50	50
		schwarz	1,0-4,0	50	50
		schwarz	2,0-4,0	25	25
		schwarz	1,0-2,5	in Länge von max. 2 m lieferbar	250 <small>125 stk. entsprechen 250 mtr.</small>







PVC mit Stahlklemmband gebrochen und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	1,5-3,5	50	50
		schwarz	2,5-4,0	25	4000
		schwarz	1,0-2,5	25	25
		schwarz	2,0-4,0	25	25
		schwarz	4,0-6,0	25	25






**PVC mit Stahlklemmband gebrochen / Drahtklemmband
und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM**

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	1,0–2,0	100	100
		schwarz	1,0-4,0	50	50
		schwarz	1,0-2,5	100	5000
		schwarz	1,0–4,0	50	50
		schwarz	1,0–4,0	50	50
		schwarz	1,0-4,0	50	50




PVC mit Stahlklemmband gebrochen und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
 <p>Zeichnung entspricht A1 121/4</p>		schwarz schwarz schwarz	1,0-2,5 2,5-4,0 4,0-6,0	50 50 50	1000 50 1000
		schwarz	1,0-4,0	50	50
		schwarz	2,0-5,0	50	50
		schwarz	3,0	50	2000
 <p>Zeichnung entspricht A1 134/4</p>		schwarz schwarz schwarz	1,0-2,5 2,5-4,0 4,0-6,0	50 50 50	1000 50 50
 <p>Zeichnung entspricht A2 106/4</p>		schwarz schwarz schwarz	1,0-2,5 2,5-4,0 4,0-6,0	50 50 50	50 50 1000

PVC mit Stahlklemmband gebrochen und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM






Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	1,0-4,0	50	2000
		schwarz	1,0-4,0	50	2000
		schwarz	1,0-4,0	50	50
		schwarz	1,0-3,5	50	50
		schwarz	1,0-4,0	50	50

PVC mit Stahlklemmband gebrochen und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		Träger: grauweiß (auch in anderen Farben lieferbar) Schlauch: schwarz	1,5-2,0	50	1000
		Träger: cremeweiß (auch in anderen Farben lieferbar) Schlauch: schwarz	2,0	50	3000
		Träger: cremeweiß (auch in anderen Farben lieferbar) Schlauch: schwarz	1,5	50	6000






Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	0,5-1,5	2x50	100
		schwarz	1,0-2,0	2x50	100
		schwarz	1,0-2,0	3x100	6000
		schwarz	1,0-2,5	100	100
		schwarz	1,0-2,5	100	4000






Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	1,0–3,0	2x50	100
		schwarz	1,0–3,0	2x50	100
		schwarz	1,0–3,0	2x50	100
		schwarz	1,0–3,0	2x50	100
		schwarz	2,0-4,0	75	3000
		schwarz	2,5-3,5	50	4000





Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	1,0-3,5	2x50	100
		schwarz	1,0-2,5	50	4000
		schwarz	1,5-3,5	2x50	100
 <small>Zeichnung entspricht A2 516/4</small>		schwarz	1,0-2,5	2x50	100
		schwarz	2,0-4,0	2x50	100
		schwarz	2,0-3,0	2x25	4000





Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbe- reich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	1,0-3,0	50	50
		schwarz	1,0-2,0	50	3000
		schwarz	1,0-3,0	51	51
 <p>Zeichnung entspricht A4421</p>		schwarz	1,5-3,0	3x25	4500
		schwarz	3,0-5,0	3x25	4500








Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	1,0-2,5	3x25	4500
		schwarz	3,0-4,0	50	3000
		schwarz	1,5-3,5	75	3000
		schwarz	2,0-3,0	2x25	3600







**Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband**

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	1,5-2,0	4x50	3000
		schwarz	1,0-2,5	100	100
		schwarz	0,8-2,5	2x50	100
		schwarz	1,0-2,0	2x50	100
		schwarz	2,0	2x50	100
		schwarz	1,0-2,0	4x50	4000
 <small>Zeichnung entspricht A1 549</small>		schwarz	2,0	2x50	100
		schwarz	2,0	2x50	100






Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	2,0-3,0	2x50	4000
		schwarz	1,5-3,0	2x50	100
		schwarz	1,5-3,0	4x25	100
		schwarz	2,0-4,0	50	4000
		schwarz	1,5	50	4000
 <small>Zeichnung entspricht A2 540</small>		schwarz	2,0-4,0	3x25	75
		schwarz	4,0-6,0	3x25	75







Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	5,0-6,0	50	3000
		schwarz	5,0-6,0	50	3000
		schwarz	2,0	50	50
		schwarz	1,0-4,0	50	50
 <small>Zeichnung entspricht A3361/6</small>		schwarz schwarz	2,0-4,0 5,0-6,0	75 75	4500 4500
		schwarz	5,0-6,0	50	5000







**Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband**

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
 <p>Zeichnung entspricht A3224/4</p>		schwarz	1,0–2,5	75	4500
		schwarz	2,0–4,0	75	75
		schwarz	5,0–6,0	75	75
		schwarz	3,5–5,0	50	3000
		schwarz	3,0–4,0	50	3600
		schwarz	2,0–4,0	50	4000
		schwarz	5,0–9,0	50	50
		schwarz	2,0–4,0	50	3000








Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
 <p>Zeichnung entspricht A1 503</p>		schwarz	1,0-3,5	1x50	50
		schwarz	1,0-3,5	3x25	75
		schwarz	1,5-3,5	2x25	50
		schwarz	2,0-4,0	50	3600
		schwarz	3,0	50	4000
		schwarz	4,0-6,0	50	3000
		schwarz	5,0	75	3000

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband gebrochen

Co-Extrusionsprofile

Ausführung	Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
 <p>Zeichnung entspricht A3725</p>	schwarz	5,0-6,0	50	3000
	schwarz	5,0-6,0	50	3000
	schwarz	5,0-6,0	50	4000
	schwarz	5,0-6,0	50	50
	schwarz	5,0-6,0	50	4000
	schwarz	5,0-6,0	50	4000
 <p>Zeichnung entspricht A3467</p>	schwarz	5,0-6,0	50	4000
	schwarz	5,0-6,0	50	4000
	schwarz	5,0-6,0	75	3600









Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband gebrochen

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbe- reich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemen- ge
		schwarz	4,0-5,0	50	3000
		schwarz	4,0-5,0	35	3000
 Zeichnung entspricht A3560		schwarz	5,0	50	3000
		schwarz	5,0	50	3000
		schwarz	1,5-3,5	2x25	50
		schwarz	3,0	52	3120
		schwarz	3,0-4,0	35	2800

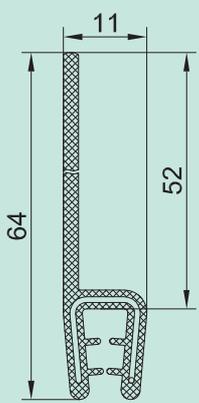
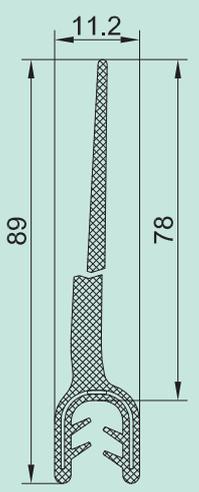
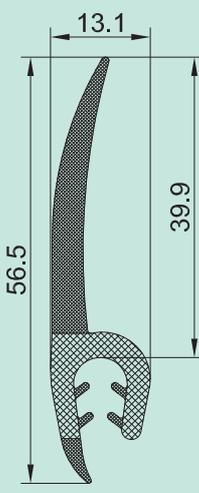
**Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband**

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	1,0-2,0	2x50	100
		schwarz	2,0-3,0	50	3000
		schwarz	1,0-2,5	3x50	150
		schwarz	1,0-3,0	2x50	100
 <small>Zeichnung entspricht A3605</small>		schwarz	2,0-4,0	2x25	4000
		schwarz	2,0-4,0	2x25	4000
		schwarz	1,0-2,5	50	50






Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband ungebrochen

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	3,0-4,0	2x20	4000
		schwarz	2,0-4,0	2x20	2400
		schwarz	4,0-6,0	Verkauf nur in Fixlängen möglich	7500
					






Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband / Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufs- einheit [m]	Mindestab- nahmemenge
		schwarz	1,0-3,0	3x50	150
		schwarz	2,0	100	4000
		schwarz	1,0-2,0	2x50	100
		schwarz	0,5-2,0	2x50	4000
		schwarz	1,0-2,5	2x50	100

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit Drahtklemmband

Co-Extrusionsprofile

Ausführung		Farbe	Klemmbereich [mm]	Verkaufseinheit [m]	Mindestabnahmemenge
		schwarz	1,25-2,0	2x50	100
		schwarz	2,0-3,0	50	2400
		schwarz	1,0-2,5	2x50	100
		schwarz	1,0-3,5	100	2500
		schwarz	1,0-2,5	50	3000